
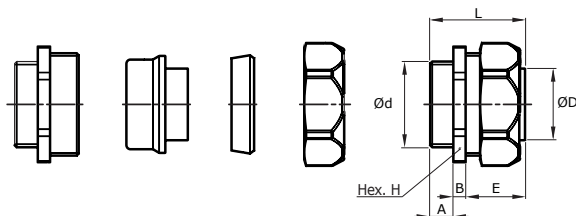


## ZŁĄCZA PRÓŻNIOWE - RTPR

Złącza z serii RTPR powstały specjalnie by funkcjonować z elastycznymi przewodami z serii TPR. Są wyjątkowo wytrzymałe i zapewniają bardzo dobre próżniowe uszczelnienie. Mają estetyczny wygląd, a ich łączenie jest znacznie szybsze i bezpieczniejsze w stosunku do złączy choinkowych z opaskami zaciskowymi.

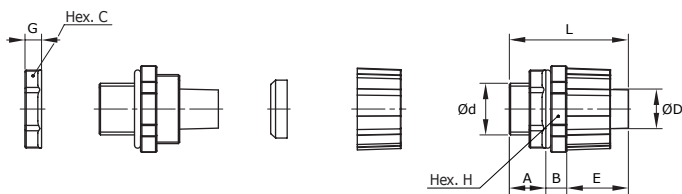

MODEL	A	B	C	ØD	Ød	E	G	H	L	MASA [kg]	KOLOR	MATERIAŁ
RTPR 12	14,5	8,5	26	12	G3/8"	23,5	6	28	46,5	0,012	SZARY	PVC
RTPR 15	14,5	9	28	15,5	G1/2"	26,5	7	33	50	0,018	SZARY	PVC
RTPR 20	14	10,5	35	20,8	G3/4"	26,5	9	38	51	0,026	SZARY	PVC
RTPR 25	16	9	41	26,5	G1"	32,5	10	44	57,5	0,036	SZARY	PVC
RTPR 35	11	6	-	34,5	G1 1/4"	28,5	-	52	45,5	0,34	-	NIKLOWANY MOSIĄDZ
RTPR 40	14	7	-	39,5	G1 1/2"	34	-	60	55	0,53	-	NIKLOWANY MOSIĄDZ
RTPR 50	14	7	-	50	G2"	33	-	74	54	0,596	-	NIKLOWANY MOSIĄDZ

\* Wszystkie wymiary podane w [mm].